NORDIWALL FLEX LITE

DER FLEXIBLE LINER FÜR KLEINE DIMENSIONEN

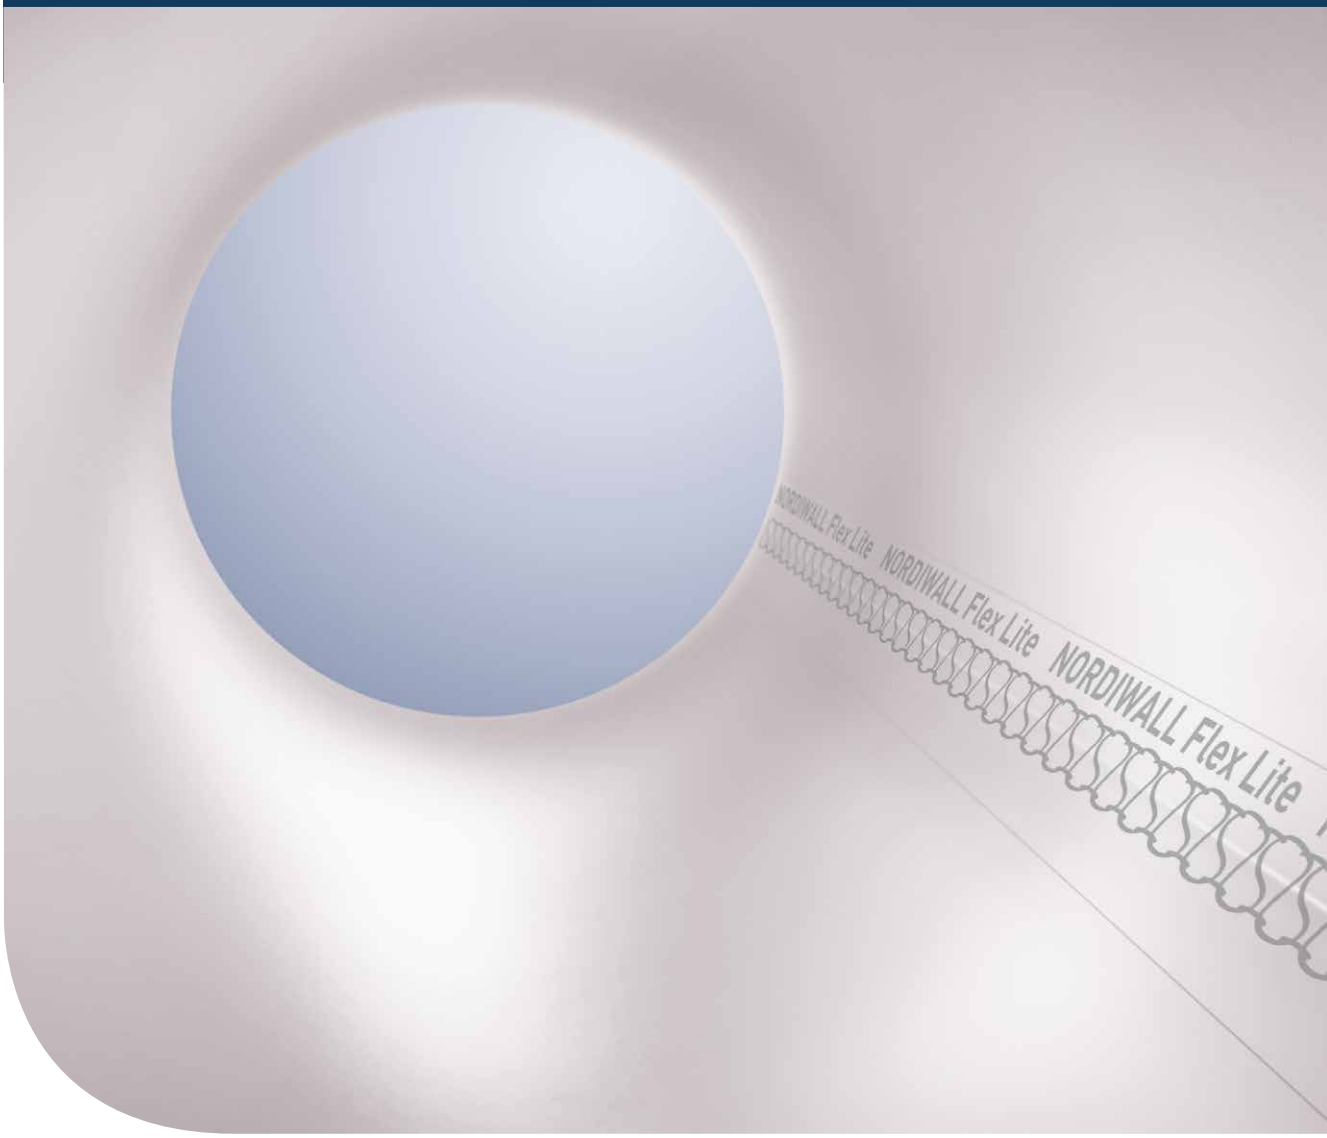

PROVIDING SOLUTIONS

NordiTube

Speziell für kleine Dimensionen kann der NORDIWALL Flex Lite effektiv und wirtschaftlich eingesetzt werden

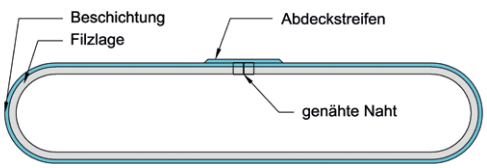

Der NORDIWALL Flex Lite ist ein beschichteter Nadelfilzschlauch

PERFEKT FÜR HAUSANSCHLÜSSE

Mit dem NORDIWALL Flex Lite können Sie Hausanschlüsse sehr rasch und einfach sanieren. Durch die ausgezeichnete Flexibilität und Bogengängigkeit ist der NORDIWALL Flex Lite ideal für kleine Dimensionen einsetzbar.

VEREINT FLEXIBILITÄT, QUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Der NORDIWALL Flex Lite ist eine qualitativ hochwertige, langlebige und kosteneffiziente Lösung für die Sanierung im kleinen Dimensionsbereich, bei Bögen und Durchmesseränderungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der NORDIWALL Flex Lite ist ein beschichteter Nadelfilzschlauch für Freispiegelleitungen im Durchmesserbereich DN 50-150.

Anwendungsbereich	Freispiegelleitungen
Durchmesser	50-150 mm
Material	Nadelfilzschlauch
Beschichtung	PP, HT
Harz	r.tec 512-49 und r.tec 521-26 FAST

ANWENDUNGSBEREICH

Der NORDIWALL Flex Lite zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Beschichtung sowie hohe Bogengängigkeit aus.

Aufgrund des eigens entwickelten Filzes können 90° Bögen und Durchmesserübergänge bis zu 50 mm ausgeführt werden.

Die Liner-Variante XF30x mit PP-Beschichtung ist besonders für die Sanierung von häuslichen Abwasserleitungen geeignet.

Darüber hinaus wird auch eine Variante HT30x mit HT-Beschichtung für industrielle Anwendungen angeboten, welche eine sehr gute Chemische- und hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 140°C aufweist.

Das flexible Gewebe ermöglicht eine Sanierung von 90° Bögen

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Neben den allgemeinen Vorteilen der grabenlosen Rohrsanierung, wie kurzer Projektdauer, Schutz der Infrastruktur sowie aktiver Umweltschutz durch Reduktion von CO^2 Emissionen, bietet der NORDIWALL Flex Lite weitere Vorzüge:

- Speziell für Hausanschlüsse im kleinen Dimensionsbereich
- Sehr flexibler Schlauchliner für ausgezeichnete Bogengängigkeit
- Durchmesseränderungen bis 2DN aber maximal 50 mm möglich
- Abdichtung von Muffen und Risse
- Strukturelle Verbesserung des Rohres
- Verbessert die Durchflussleistung
- Verlängert die Lebensdauer der Rohrleitung
- Hohe Wirtschaftlichkeit

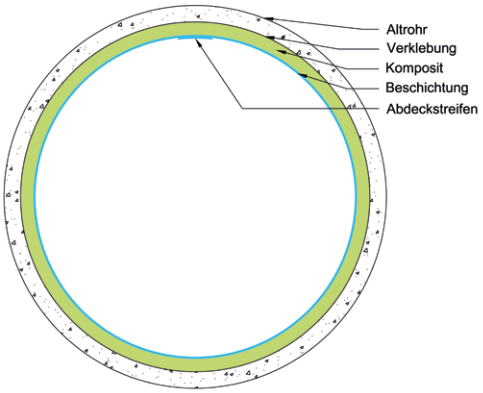

Der NORDIWALL Flex Lite dichtet Muffen und Risse ab und bewirkt eine strukturelle Verbesserung des Rohres

NORDITUBE
TECHNOLOGIES

PROVIDING SOLUTIONS

NordiTube Technologies SE
Bruckbachweg 23
4203 Altenberg
Austria

+43 (0) 7230 86 87 0

sales@norditube.com
www.norditube.com